

六类非屏蔽RJ45接头

型号: RJB01-UC6

产品描述

- LINKBASIC兰贝六类RJ45跳接头，性能完全符合六类传输标准，与LINKBASIC兰贝六类多股软线配合使用，适用于设备间或非屏蔽水平子系统的现场端接


产品特点

- 材料为高密度聚乙烯和金属屏蔽层
- 50 μ 镀金三叉簧片，具有抗氧化性能
- 双件套，高低引线槽设计，采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的线对平衡
- 真正向后兼容超5类，提供长期的可靠性和稳定性
- 坚固和易于使用的设计减少安装和操作成本
- 耐用性可高达1000次插拔

产品应用

- 通讯插座连接
- 集中点连接
- 配线架连接
- 设备连接

产品结构图

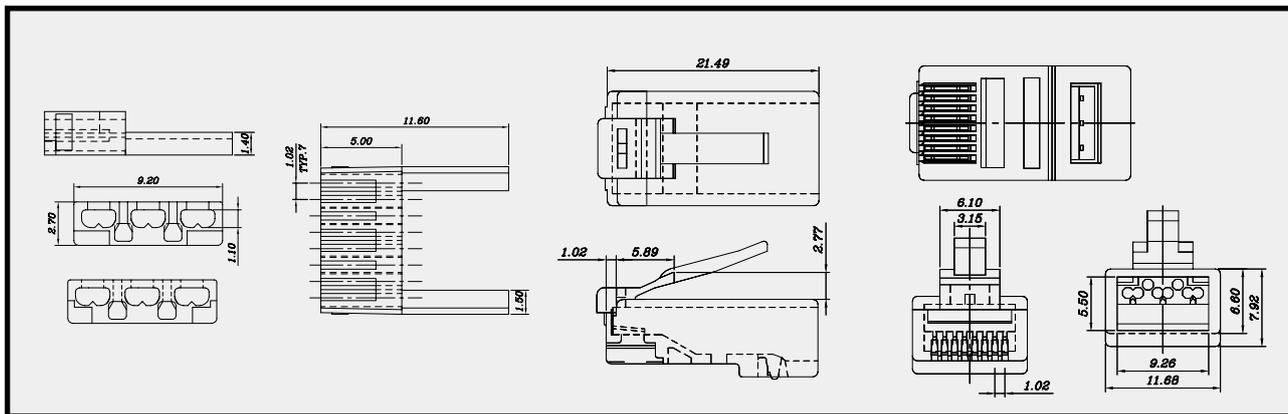

订货信息

| 型号 | 名称 | 小包装 | 大包装 | 尺寸 |
|-----------|-------------|--------|---------|--------------------|
| RJB01-UC6 | 六类非屏蔽RJ45接头 | 500PCS | 5000PCS | 53cm x 31cm x 23cm |



RJB01-UC6

六类非屏蔽RJ45接头

电气特性

| | |
|------|-----------------------|
| 介电强度 | 1,000V RMS 60Hz条件下1分钟 |
| 电压等级 | 最大150VAC |
| 电流等级 | 最大1.5A |
| 绝缘电阻 | 最小500M |
| 接触电阻 | 最大10M |

物理特性

- 材质：聚碳酸酯（PC）

机械特性

- 耐用性：1000次插拔
- 触点材料：镀有50微英寸金镍的磷青铜